

PULSAR MAX

Karta techniczna

Specyfikacja ogólna

ModelPulsar Max

Kolorxxx - Kolorów

Długość kabla5m (7m opcjonalnie)[1]

Tryb ładowania (IEC 61851-1) 3 Tryby

Wymiary198x201x99mm (bez kabla)

Waga1.3kg (bez kabla)

Temperatura pracy -25°C to 50°C

Temperatura przechowywania -40°C to 70°C

NormyIEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2,

LVD 2014/35/EU, CE mark, EMC Directive 2014/30/EU, ROHS Directive 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Zgodność z brytyjskimi przepisami dotyczącymi inteligentnego ładowania.[2]

Interfejs użytkownika i Komunikacja

Łączność	Wi-Fi, Bluetooth
Identyfikacja użytkownika	myWallbox App & Portal
Interfejs użytkownika	myWallbox App & Portal ^[3]
Informacje o stanie ładowarki	Halo RGB LED, myWallbox App & Portal
Funkcja wbudowane	Power Sharing
Funkcje opcjonalne	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Specyfikacje elektryczne

Moc ładowania7,4kW11kW22kW

Napięcie znamionowe AC $\pm 10\%$ 220-240V380-400V380-400V

Prąd znamionowy32A (1P)16A (3P)32A (3P)

Typ złącza (IEC 62196-2) Typ 1 / Typ 2 Typ 2 Typ 2

Szerokość kablado 13mm²do 13mm²do 13mm²

Prąd konfigurowalnyod 6A do prądu znamionowego

Częstotliwość znamionowa50Hz / 60Hz


Stopień ochronyIP55 / IK10

Kategoria przepięciaCAT III


Wykrywanie prądu szczytkowego DC 6mA

RCCBWymagany zewnętrzny RCCB typu A

Wymiary

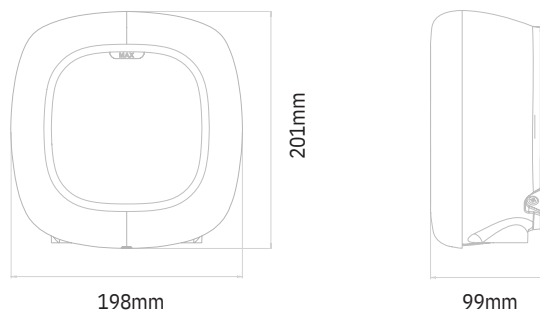

Struktura Numeru Katalogowego

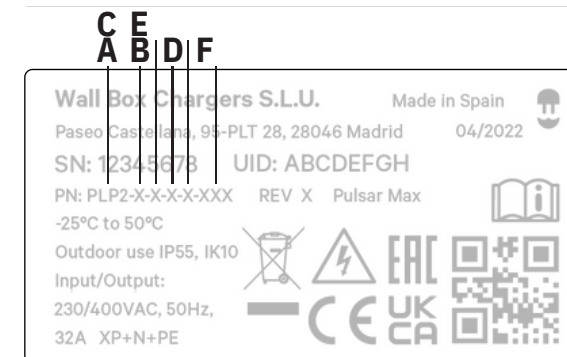

	Kod	Znaczenie
A Model	PLP2	Pulsar Max
B Przewód	0	5m
	M	7m
C Złącze	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Moc	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Funkcje dodatkowe	9	Wykrywanie prądu szczytkowego (DC 6mA)
	F	Wykrywanie prądu szczytkowego (DC 6mA) + Ochrona uziemienia
F Niestandardowe	XXX	Kolory

[1] Dostępne tylko dla złączy typu 2

[2] Tylko w Wielkiej Brytanii

[3] Zgodne z OCPP